ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

БЕЛОРУССКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В помощь профактиву

Библиотечка “Охрана труда”

Типичные нарушения законодательства об охране труда в организациях ЖКХ

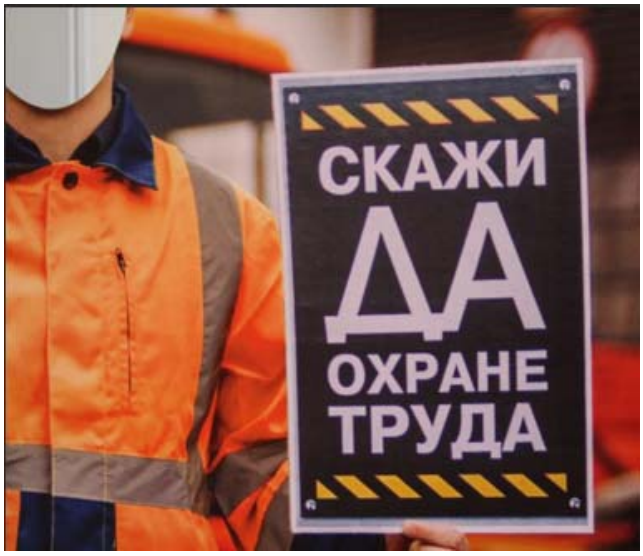

Могилёв, 2023 год

1PROF.BY

Типичные нарушения законодательства об охране труда в организациях ЖКХ

Целями общественного контроля являются:

- создание здоровых и безопасных условий труда работающим;
- предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- возмещением в полном объеме вреда, причиненного работникам увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими своих трудовых обязанностей.

В целях осуществления профсоюзами общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда на каждом рабочем месте, более полной реализации предоставленных профсоюзам прав к этой работе на общественных началах привлекаются работники профсоюзных органов, профсоюзные активисты и другие члены профсоюза, способные по своим деловым качествам осуществлять общественный контроль за созданием здоровых и безопасных условий труда (это и есть – общественные инспектора по охране труда).

Общественный инспектор по охране труда осуществляет общественный контроль в формах проведения мероприятий по наблюдению, анализу, оценке соблюдения трудовых и социально-экономических прав граждан (мониторинг), участия в работе коллегиальных органов, комиссий и в иных формах, предусмотренных законодательством, коллективными договорами (соглашениями), не связанных с проведением проверок (далее – контроль).

Общественный инспектор по охране труда выполняет свою работу под руководством первичной профсоюзной организации, в контакте с непосредственными руководителями работ, работниками службы охраны труда организации, технической инспекцией труда ФПБ, контролирующими (надзорными) органами.

О выявленных нарушениях законодательства об охране труда, локальных правовых актов по охране труда, невыполнении коллективного договора (соглашения) общественный инспектор по охране труда:

- ставит в известность руководителя работ или руководителя структурного подразделения и рекомендует им принять меры по устранению нарушений;
- выдает рекомендацию по устранению выявленных нарушений актов законодательства, локальных правовых актов по охране труда, коллективного договора (соглашения) по форме, приведенной в приложении;
- фиксирует выявленные нарушения или их отсутствие путем внесения записи в журнал контроля за соблюдением требований по охране труда в организации и структурных подразделениях в соответствии с СУОТ, действующей в организации и определяющей порядок осуществления данного контроля, информирует профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации.

Результаты мониторингов, в ходе которых не выявлено нарушений актов законодательства или коллективного договора (соглашения), оформляются справкой по форме согласно приложению.

Вышеуказанная справка составляется руководителями профсоюзных организаций всех уровней, обладающими правами общественных инспекторов по охране труда.

Рекомендация (справка) составляется в двух экземплярах: один экземпляр вручается (направляется) контролируемому субъекту, другой – остается для контроля у общественного инспектора по охране труда, проводившего контроль, и подлежит рассмотрению контролируемым субъектом.

Согласно требованию Инструкции о порядке осуществления контроля с участием уполномоченных представителей профсоюза за соблюдением работниками требований по охране труда в организациях и структурных подразделениях системы жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденная постановлением Коллегии Министерства ЖКХ Республики Беларусь от 27.11.2020 №17/3 и постановлением Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников МПиКБП от 08.12.2020 № 241, контроль за соблюдением требований по охране труда проводится:

ежедневно на рабочих местах работников их непосредственными руководителями (далее – ежедневный контроль) с обязательным участием общественных инспекторов по охране труда;

ежемесячно в каждом структурном подразделении организации руководителями этих структурных подразделений, представителями служб охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста по охране труда), с обязательным участием общественных инспекторов по охране труда (далее – ежемесячный контроль);

ежеквартально в организации руководителем организации или его заместителем с участием работников службы охраны труда (специалиста по охране труда или уполномоченного должностного лица нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста по охране труда), уполномоченного представителя профсоюза (председателя первичной профсоюзной организации), членов Комиссии по охране труда, руководителей структурных подразделений и непосредственных руководителей, иных работников организации (далее – ежеквартальный контроль);

по мере необходимости в каждом структурном подразделении организации работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста по охране труда) с обязательным участием общественных инспекторов по охране труда.

При осуществлении ежедневного контроля с обязательным участием общественного инспектора по охране труда (при наличии вредных и опасных видов работ) устанавливаются:

- соответствие содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к рабочему месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работников;
- соответствие оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда;
- наличие (исправность) освещения, отопления, вентиляции; применение работниками безопасных способов хранения и транспортирования материалов, готовой продукции;

- наличие, использование и правильное применение работниками средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, их исправное состояние;
- прохождение работниками обязательных предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях и порядке, установленных законодательством;
- поддержание работниками своего рабочего места, оборудования и приспособлений в исправном состоянии, порядке и чистоте;
- соблюдение иных требований по охране труда.
-

При осуществлении ежемесячного контроля с обязательным участием общественного инспектора по охране труда помимо соблюдения требований по охране труда, предусмотренных пунктом выше, устанавливаются:

- выполнение мероприятий по устранению несоблюдения требований по охране труда, выявленных в ходе ежедневного контроля;
- выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая на производстве, профессионального заболевания (на основе документов по расследованию таких происшествий);
- проведение технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований производственного оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами организаций-изготовителей;
- прохождение работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда в случаях и порядке, установленных законодательством;
- предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами;
- оснащение санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами и средствами.

В ходе осуществления ежедневного контроля непосредственными руководителями принимаются меры по устранению нарушений требований по охране труда.

О нарушениях требований по охране труда, создающих угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, а также нарушениях, которые не могут быть устранены непосредственными руководителями, они информируют руководителей структурных подразделений и работников службы охраны труда (специалиста по охране труда) для принятия мер по приостановлению эксплуатации оборудования, инструментов, приспособлений, транспортных средств, используемых в организации, выполнения работ (оказания услуг) или руководителя организации (его заместителя) для принятия необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников.

Руководители структурных подразделений, работники службы охраны труда (специалист по охране труда) о выявленных нарушениях требований по охране труда информируют руководителя организации или его заместителя для принятия необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников.

При выявлении нарушений требований по охране труда, создающих угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, эксплуатация оборудования, инструментов, приспособлений, транспортных средств приостанавливается руководителем организации или его заместителем до устранения нарушений.

Эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, выполнение работ (оказание услуг), которые были приостановлены в связи с угрозой жизни или здоровью работников и окружающих, могут быть возобновлены после устранения нарушений, изложенных в предписании, с письменного разрешения руководителя организации или его заместителя по согласованию с работником службы охраны труда (специалистом по охране труда) в порядке, установленном в системе управления охраной труда, а также по согласованию с техническим (главным техническим) инспектором труда профсоюза.

Результаты ежедневного и ежемесячного контроля заносятся в журнал контроля за соблюдением требований по охране труда по форме согласно приложению.

К <u>инструменту ударного действия</u> предъявляются следующие требования:

- поверхность бойка слесарного молотка и кувалды была слегка выпуклой и гладкой;
- рукоятка слесарного молотка, кувалды и иного инструмента ударного действия была изготовлена из сухой древесины твердых лиственных пород или синтетических материалов, обеспечивающих прочность и надежность насадки при выполнении работ.

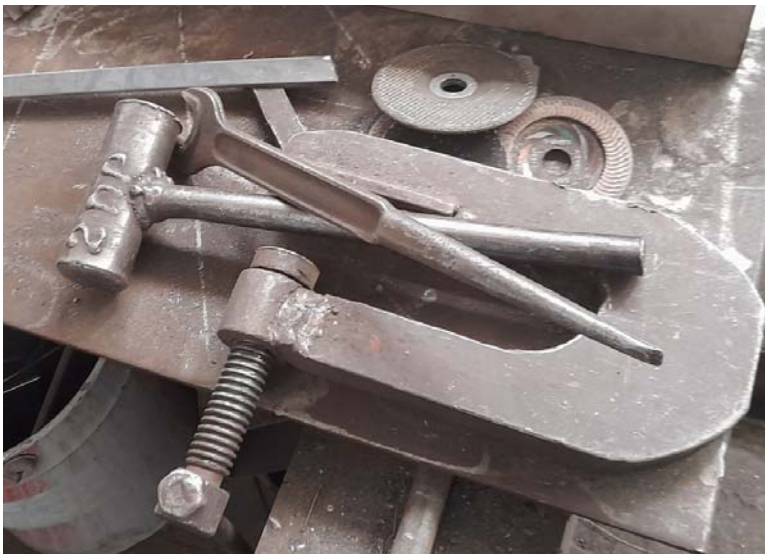

Нарушение – эксплуатация инструмента ударного действия (молоток, кувалда), рукоятка которого изготовлена из металлического профиля и приварена к бойку *(**основание** – п. 141 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53).*

Важно!

При работе с использованием инструмента ударного действия для защиты глаз работающих от отлетающих осколков должны применяться защитные очки.

Основные требования при эксплуатации гаечных ключей:

- размеры зева (захвата) гаечных ключей выбираются в соответствии с размерами гаек и головок болтов, прокладки при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головкой болта или гайкой не применяются;
- при необходимости для отвертывания и завертывания гаек и болтов применяются гаечный ключ с длинной рукояткой. Второй гаечный ключ, труба и иные дополнительные рычаги для удлинения гаечного ключа не используются;
- губки гаечного ключа должны быть параллельны.

Нарушения – удлинение гаечного ключа, эксплуатация самодельного гаечного ключа *(**основание** – п.п. 141, 143 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53).*

СИЗ

Для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения наниматель предоставляет работникам средства индивидуальной защиты в объеме не менее установленных типовыми нормами.

Наниматель обязан не допускать к работе, отстранять от работы в соответствующий день (смену) работника, не прошедшего инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующего средства индивидуальной защиты, не прошедшего медицинский осмотр.

<u>Нарушения</u> – допуск к выполнению работ без СИЗ (спецодежда, спецобувь), при работе с использованием инструмента ударного действия не применяются СИЗ глаз *(**основание** – абз. 6 ч. 2 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда», абз. 2 ст. 49 Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 209).*

Основные требования при эксплуатации <u>электроинструмента</u>:

- Каждый переносной электроинструмент должен иметь инвентарный номер.
- При работе с электроинструментом работающему не допускается снимать защитные ограждения и пользоваться неисправным электроинструментом.
- Выдаваемые и используемые в работе электромеханический инструмент и переносные светильники, вспомогательное оборудование должны проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных техническими нормативными правовыми актами, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами.

Переносной электроинструмент должен подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники отражают в журнале регистрации, инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

- На корпусе каждого переносного электроинструмента или на специальной табличке, закрепленной на них безопасным способом, должны быть указаны инвентарный номер и даты следующих проверок.

Важно!

Электромеханический инструмент не прошедший периодическую проверку к использованию не допускается.

➢ Отключать электромеханический инструмент от электрической сети при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии.

Нарушения:

– эксплуатация электромеханического инструмента (например, болгарки) без указания на корпусе инвентарного номера и даты следующей проверки *(**основание** – п. 162 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, п.п. 6.5.6, 6.5.11 ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 № 16);*

– эксплуатация электромеханического инструмента (например, болгарки) без защитного ограждения *(**основание** – п. 21 Типовой инструкции по охране труда при работе с ручным электромеханическим инструментом, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 14.11.2017 № 70/44)*;

– при перерывах в работе электроинструмент не отключается от электрической сети *(**основание** – п. 161 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53).*

Конструкция сварочного электрододержателя должна соответствовать Правилам устройства электроустановок. Применение самодельных электрододержателей запрещается.

Нарушение – эксплуатация самодельного электрододержателя (не заводского изготовления) *(**основание** – подп. 6.1.37 п. 6.1 ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 № 16).*

***Деревообрабатывающее оборудование** должно иметь защитные устройства, исключающие в процессе работы*:

- соприкосновение работающего с движущимися элементами и режущим инструментом;
- вылет режущего инструмента или его элементов;
- выбрасывание режущим инструментом обрабатываемых заготовок и отходов;
- возможность выхода за установленные пределы подвижных частей станка (кареток, салазок, тележек и прочего).

Зона обработки деревообрабатывающего оборудования закрывается защитным устройством. Защитное устройство должно открываться во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента только на высоту и ширину, соответствующие габаритным размерам обрабатываемого материала или инструмента.

Важно!

При эксплуатации деревообрабатывающего оборудования не допускается работать на оборудовании с неисправными защитными, предохранительными (блокирующими и ограничительными), тормозными устройствами, а также при незакрытых или снятых защитных устройствах.

Нарушение – отсутствие защитного ограждения в зоне обработки *(**основание** – п.п. 100, 101, 104 Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5).*

Основные требования при эксплуатации сверлильных станков:

- На установленное оборудование **наносится инвентарный номер**.
- **Движущиеся части оборудования** (например, ременные, цепные, зубчатые передачи), расположенные вне корпусов станков, представляющие опасность получения травм, **должны иметь защитные ограждения** (далее – ограждения).

Ограждения должны обладать достаточной прочностью и оснащаться при необходимости устройствами (рукоятками, фиксаторами, скобами и тому подобным) для удобного и безопасного их открывания или снятия, перемещения и установки.

- На столах станков **должна предусматриваться возможность надежного закрепления изделий и приспособлений**.

При сверлении отверстий в деталях необходимо использовать стационарные или ручные зажимные приспособления (зажимные устройства, упоры, направляющие, кондукторы и другое). Не допускается удерживать деталь непосредственно в руках.

Обрабатываемые на настольных сверлильных станках заготовки, детали и изделия устанавливают в тисках, кондукторах и иных приспособлениях и надежно крепятся на столе станка.

- **Устройство** (противовес или пружина) **для возврата шпинделя станка** в исходное положение **должно обеспечивать его перемещение на всей длине хода**.
- Для освещения зоны обработки **станки оснащаются светильниками местного освещения** с непросвечивающими отражателями.

Отсутствие местного освещения в универсальных станках допускается только в технически обоснованных случаях. Светильники располагают таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах.

- На каждом рабочем месте около станка на полу **должны быть деревянные трапы** на всю длину рабочей зоны, а по ширине не менее 0,6 м от наиболее выступающих частей станка.

➢ Обработанные и необработанные детали должны складываться только на отведенных для этой цели местах так, чтобы они не загромождали рабочее место.

Не допускается укладка деталей в проходах.

Нарушения:

– на станок не нанесен (отсутствует) инвентарный номер *(**основание** – п. 216 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*;

- отсутствует ограждение ременной передачи *(**основание** – п. 233 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*;

- на столе станка не установлено зажимное устройство, приспособление (тиски, кондуктора и т.п.) *(**основание** – п.п. 433, 434 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92, п. 143 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53)*;

- рабочее место не оснащено светильником местного освещения *(**основание** – п. 77 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92);*

- на рабочем месте около станка на полу отсутствует деревянный трап на всю длину рабочей зоны *(**основание** – п. 159 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92);*

- на сверлильном станке не функционирует устройство (противовес или пружина) для возврата шпинделя станка в исходное положение *(**основание** – п. 432 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92);*

- складирование деталей, заготовок в проходах *(**основание** – п. 160 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92).*

Основные требования при эксплуатации токарных станков:

- На установленное оборудование **наносится инвентарный номер**.
- Для освещения зоны обработки **станки оснащаются светильниками местного освещения** с непросвечивающими отражателями.

Отсутствие местного освещения в универсальных станках допускается только в технически обоснованных случаях. Светильники располагают таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах.

- На каждом рабочем месте около станка на полу **должны быть деревянные трапы** на всю длину рабочей зоны, а по ширине не менее 0,6 м от наиболее выступающих частей станка.
- **Патроны** универсальных токарных станков **должны иметь ограждение**, при необходимости легко отводимое при установке и снятии заготовок, не ограничивающее технологических возможностей станков.

При опасности получения травм во время работы с открытыми (или снятыми) ограждениями необходимо иметь блокировку, автоматически отключающую станок при открывании (снятии) ограждений.

- Для размещения заготовок, материалов, деталей и изделий на период их обработки **отводятся специальные места, оборудованные стеллажами**, стойками, емкостями. Размещение заготовок, материалов и деталей не должно создавать помехи на рабочих местах.

Штучные заготовки, детали и изделия размещаются в специальной таре согласно технологической документации.

Для хранения резцов, метчиков, сверл, плашек, фрез и иного режущего инструмента, а также контрольно-измерительных инструмента и приспособлений рядом с оборудованием размещают инструментальные тумбочки, шкафы.

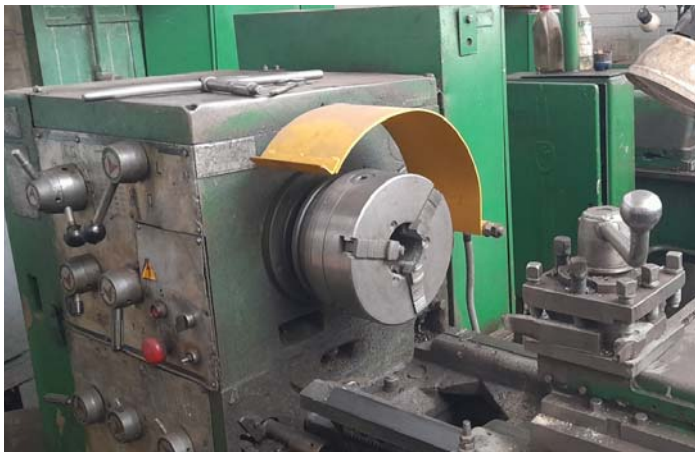

Нарушения:

– на станок не нанесен (отсутствует) инвентарный номер *(**основание** – п. 216 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*;

- рабочее место не оснащено светильником местного освещения *(**основание** – п. 77 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92);*

- на рабочем месте около станка на полу отсутствует деревянный трап на всю длину рабочей зоны *(**основание** – п. 159 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92);*

- на зажимном патроне отсутствует ограждение с блокировкой, автоматически отключающей станок при ее открывании *(**основание** – п.п. 242, 409 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92);*

- на токарном станке допускается складирование режущего инструмента, материалов, заготовок, деталей *(**основание** – п.п. 133, 134, 136 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53).*

Основные требования при эксплуатации заточных станков:

- Абразивные круги на заточных, обдирочных и шлифовальных станках (за исключением внутришлифовальных) должны ограждаться защитными ограждениями.

Крепление защитных кожухов должно надежно удерживать их на месте в случае разрыва круга.

➢ Предназначенные для обработки вручную и без подвода СОЖ точильно-шлифовальные (стационарного исполнения, на тумбе и настольные) станки должны иметь со смотровыми окнами из безосколочного стекла для защиты глаз.

Экран по отношению к кругу должен располагаться симметрично. Конструкция экрана и блокировки должна предусматривать регулирование его положения в зависимости от величины обрабатываемой детали и износа абразивного круга, исключая его полное откидывание. Ширина экрана должна быть больше высоты круга не менее чем на 150 мм.

➢ Для поддержки изделий, подаваемых к заточному кругу вручную, обеспечить использование передвижных подручников или заменяющих их приспособлений.

Предназначенные для обработки вручную и без подвода СОЖ точильно-шлифовальные (стационарного исполнения, на тумбе и настольные) и станки должны иметь жесткие подручники (столики, поддержки).

Подручники должны иметь жесткую конструкцию и площадку, обеспечивающую устойчивое положение обрабатываемой детали, а также возможность регулирования их положения.

➢ Зазор между подручником и кругом должен устанавливаться не более половины толщины обрабатываемого изделия, но не более 3 мм.

➢ Рабочее направление вращения шпинделя абразивного станка следует указывать хорошо видимой стрелкой, помещенной на защитном кожухе абразивного круга или шпиндельной бабки вблизи абразивного круга.

➢ При установке на одном шпинделе станка (например, шлифовально-заточного) двух кругов их диаметры не должны отличаться более чем на 10 %.

Нарушения:

– на станок не нанесен (отсутствует) инвентарный номер *(**основание** – п. 216 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*;

- рабочее место не оснащено светильником местного освещения *(**основание** – п. 77 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92);*

- на рабочем месте около станка на полу отсутствует деревянный трап на всю длину рабочей зоны *(**основание** – п. 159 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92);*

– правый и левый круги заточного станка эксплуатируются без защитного ограждения *(**основание** – п. 491 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*;

– на заточном станке не указано рабочее направление вращения шпинделя *(**основание** – п. 493 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*;

– на заточном станке на одном шпинделе установлено два круга, диаметры которых отличаются более чем на 10% *(**основание** – п. 504 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*;

– заточной станок эксплуатируется без подручников или заменяющих их приспособлений *(**основание** – п.п. 511, 512, 513 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*;

– зазор между краем подручника и рабочей поверхностью левого или правого круга заточного станка более 3 мм *(**основание** – п. 513 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*;

– левый или правый круг заточного станка эксплуатируется без защитного экрана *(**основание** – п.п. 511, 514 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 № 7/92)*.

Зарядка аккумуляторных батарей должна производиться в отдельном помещении на специальных столах (стеллажах), оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Допускается зарядка аккумуляторных батарей в общем помещении в вытяжном шкафу. Отдельно следует предусматривать помещение для производственных операций по приготовлению электролита и (или) дистиллированной воды, а также работы по пайке клемм и восстановлению аккумуляторов.

Нарушение – зарядка аккумуляторных батарей производится в необорудованном помещении *(**основание** – п.п. 20, 21 Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 № 190).*

Ремонт транспортных средств:

- **Осмотровые канавы и эстакады должны иметь направляющие реборды** по всей длине или другие устройства, предотвращающие падение транспортных средств в канаву или с эстакады во время его передвижения.
- **Тупиковые канавы дополнительно должны иметь стационарные упоры для колес транспортных средств**. Длина тупиковой канавы зависит от размера ремонтируемого транспортного средства, которое должно полностью устанавливаться на канаву, не закрывая входную лестницу и запасной выход.
- **Неиспользуемые более одной рабочей смены осмотровые канавы должны перекрываться**.
- **Приподнятый край транспортного средства** с помощью любого грузоподъемного механизма при проведении обслуживания и текущего ремонта **должен быть установлен на страховочную подставку**, выполненную в соответствии с конструкторской документацией и испытанную в установленном порядке. При установке кузова транспортного средства на опорные страховочные подставки (тумбы, козелки) необходимо следить, чтобы страховочные подставки были надежно установлены на полу, а кузов прочно опирался на рабочую поверхность каждой опоры.

Страховочные подставки должны надежно устанавливаться на полу, а кузов транспортного средства должен прочно опираться на рабочую поверхность каждой опоры. Конструкция страховочных подставок (козелков, тумб) должна обеспечивать надежность и устойчивость при их применении.

- **На страховочной подставке** (козелке, тумбе) **должна быть указана максимально допустимая нагрузка**.
- **Транспортное средство**, установленное на пост технического обслуживания и ремонта, **необходимо закрепить путем установки не менее двух противооткатных упоров под его колеса**. На рулевое колесо автомобиля, автобуса, а также на задний борт автомобиля, автобуса, имеющих дублирующее устройство для пуска двигателя, должны устанавливаться (вывешиваться) предупреждающие **таблички с надписью "Двигатель не запускать! Работают люди!"**.
- **При необходимости выполнения работ под транспортным средством**, находящимся вне осмотровой канавы, подъемника, эстакады, работающие должны **обеспечиваться лежаками**, а при выполнении работ с упором на колени – наколенниками из материала низкой теплопроводности и водопроницаемости.

Нарушения:

– тупиковая осмотровая канава не оснащена ребордами по всей длине, стационарными упорами для колес транспортных средств *(**основание** – п. 6.10 Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 960-211 «Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Общие требования безопасности», утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28.03.2011 №14)*;

– неиспользуемая более одной рабочей смены осмотровая канава не перекрыта *(**основание** – п. 186 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.12.2022 № 78/104);*

– на рулевое колесо ремонтируемого транспортного средства не вывешена табличка с надписью: «ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!», не установлены под колеса не менее двух противооткатных упоров *(**основание** – п. 134 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.12.2022 № 78/104);*

– под транспортные средства установлены случайные предметы в качестве подставок (деревянные колодки, кирпичи и др.) *(**основание** – п.п. 5.3.2.6, 7.17 СТБ 960-2011 «Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Общие требования безопасности», утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28.03.2011 № 14);*

– слесарь по ремонту автомобилей, осуществляющий ремонт транспортного средства вне осмотровой канавы, не обеспечен лежаком *(**основание** – п. 123 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.12.2022 № 78/104).*

Безопасность выполнения работ на высоте:

Причины падения работников с высоты:

✓ **технические** - отсутствие ограждений, предохранительных поясов, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц;

✓ **технологические** - недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ;

✓ **психологические** - потеря самообладания, нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы;

✓ **метеорологические** - сильный ветер, экстремальная температура воздуха, дождь, снег, туман, гололед.

При выполнении работ на высоте внизу под местом работ определяются и **соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны**. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места оборудуются соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

Согласно п. 12 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 (далее – Правила № 52), при проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения и обозначаться в установленном порядке границы опасных зон исходя из следующих требований безопасности:

- границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого груза с прибавлением величины отлета груза в зависимости от высоты его возможного падения согласно приложению 3 к Правилам № 52 (таблица 1);

- границы опасной зоны в местах возможного падения предметов при работах на зданиях, сооружениях определяются от контура горизонтальной проекции габарита падающего предмета у стены здания, основания сооружения прибавлением величины отлета предмета по данным согласно приложению 3 к Правилам № 52 (таблица 1) и наибольшего габаритного размера предмета;

- границы опасной зоны вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя;

- опасная зона вокруг мачт и башен при эксплуатации и ремонте определяется расстоянием от центра опоры (мачты, башни), равным 1/3 ее высоты;

- для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и тому подобное при огневых работах все смотровые, технологические и другие люки (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений должны быть закрыты негорючими материалами и место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе согласно приложению 3 к Правилам № 52 (таблица 2).

Работающих, выполняющих работы на высоте, необходимо обеспечить средствами индивидуальной[1] и коллективной защиты.

Важно!

Работники обязаны правильно использовать предоставленные в их распоряжение специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. СИЗ должны приводиться в готовность до начала рабочего процесса.

В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть обеспечены следующими СИЗ (п. 930 Правил № 52):

- специальной одеждой в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;
- касками для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы или конструкции;
- защитными очками, щитками, экранами для защиты органов зрения от пыли, летящих частиц, яркого света или излучения и тому подобного;
- защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами для защиты рук;
- специальной обувью соответствующего типа при работах с опасностью получения травм ног;
- средствами защиты органов дыхания от пыли, дыма, паров и газов;
- индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности;
- предохранительными поясами для защиты от падения с высоты;
- спасательными жилетами и поясами при опасности падения в воду;
- сигнальными жилетами при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

---

[1] **Средства индивидуальной защиты от падения с высоты** – устройства и их компоненты, предназначенные для фиксирования работника на определенной высоте при выполнении работ, предотвращения падения работника с высоты либо безопасной остановки падения.

Работники при выполнении работ на высоте или находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху должны быть в защитных касках[2] (п. 617 Правил № 52).

Требования к лестницам:

✓ Ступени деревянных лестниц врезаются в тетиву и через каждые 2 м скрепляются стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы не допускается. У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м под ступенями устанавливается не менее двух металлических стяжных болтов.

Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не менее 300 мм, внизу - не менее 400 мм. Расстояние между ступенями лестниц должно быть от 0,30 до 0,35 м, а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола, перекрытия и тому подобного) - не более 0,40 м.

Не допускается:

- сращивание более двух деревянных приставных лестниц (п. 179 Правил № 52);
- устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и тому подобного в случае недостаточной длины лестницы (п. 180 Правил № 52);
- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров (п. 185 Правил № 52);
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку (п. 186 Правил № 52);
- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент (п. 187 Правил № 52);
- установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости (п. 189 Правил № 52);
- устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части. За исключением работ, проводимых работниками органов и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь при спасении людей (на пожаре, при аварии, стихийном бедствии и тому подобном), а также при предупреждении или ликвидации аварий природного и техногенного характера при обязательном соблюдении комплекса мер по обеспечению безопасности под непосредственным руководством ответственного лица (п. 183 Правил № 52).

Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках (п. 188 Правил № 52):

- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами и тому подобным;

---

[2] Защитные каски применяются для защиты головы работающего от механических воздействий, а также механических воздействий в сочетании с другими опасными и вредными производственными факторами (защита от воды, поражения электрическим током, воздействия электромагнитных полей, химических веществ и др.).

- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
- при выполнении газосварочных и электросварочных работ;
- при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей и тому подобного.

Важно!

Перед эксплуатацией лестницы испытываются статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. В процессе эксплуатации деревянные (веревочные и пластмассовые) лестницы подвергаются испытанию один раз в полгода, а металлические - один раз в год.

Дата и результаты периодических испытаний лестниц и стремянок фиксируются в журнале учета и испытаний лестниц.

Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ (п. 198 Правил № 52).

Требования к грузовым тележкам:

➢ Грузовая тележка должна иметь табличку (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации. Надписи должны быть четкими и нестирающимися.

➢ Лицо, ответственное за своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек:

- разрабатывает графики проведения технического обслуживания и ремонта напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек в соответствии с эксплуатационными документами;
- обеспечивает содержание напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек в исправном состоянии путем своевременного проведения технического обслуживания и ремонта;
- проводит осмотр (не реже 1 раза в 3 месяца) грузовых тележек с записью в журнале осмотра грузовых тележек;
- обеспечивает сохранность технической документации напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек.

Нарушения:

– на грузовых тележках отсутствует табличка (надпись) с указанием инвентарного номера, грузоподъемности и наименования структурного подразделения *(**основание** – п. 22 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 № 165);*

– не осуществляется осмотр грузовых тележек *(**основание** – п. 14 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 № 165).*

Складирование лесоматериала:

➢ При размещении участков работ, рабочих мест, проездов самоходных лесохозяйственных машин (тракторов) и лесотранспортных средств, проходов для работающих устанавливаются опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. К опасной зоне следует относить зону укладки (разборки) штабеля и пакетов круглых лесоматериалов.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и предупреждающими надписями установленной формы.

➢ Для каждого штабеля должно быть оборудовано подштабельное основание из бревен. Высота подштабельного основания должна быть не менее 15 см при влажном способе хранения и не менее 25 см при сухом способе хранения. На слабых грунтах под бревна, используемые в качестве подкладок, должен быть сделан сплошной настил из низкосортных бревен.

Для бревен, используемых в качестве подкладок и настила, применяются круглые лесоматериалы, непораженные гнилью, без биологических и механических повреждений.

➢ При укладке штабелей круглых лесоматериалов (бревен) необходимо исключить выступ отдельных бревен за его пределы более чем на 0,5 м.

➢ Концы рядового штабеля бревен должны иметь уклон, для чего каждый новый ряд делается короче предыдущего на диаметр бревна с каждой стороны. Крайние бревна каждого ряда закладываются в вырубленные на концах прокладок гнезда. Глубина гнезда должна быть не более половины толщины прокладок;

➢ В концах плотных, плотнорядовых и шаговых штабелей должны быть устройства, исключающие произвольное раскатывание бревен. При отсутствии таких устройств концы штабелей должны иметь угол, равный углу естественного раскатывания бревен (не более 35°);

➢ Высота штабеля лесоматериалов должна составлять не более:

1,8 м - при штабелевке вручную;

3 м - при штабелевке челюстным лесопогрузчиком;

6 м - при формировании штабелей кабель-краном;

12 м - при формировании штабелей мостовым, башенным, портальным и козловым грузоподъемными кранами.

Нарушения:

– в местах укладки (разборки) штабеля и пакетов круглых лесоматериалов отсутствуют знаки безопасности и предупреждающие знаки (***основание*** *– п.п. 34, 35, 36 Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5);*

– штабель не оборудован подштабельным основанием из бревен (***основание*** *– п.п. 273, 274 Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5);*

– отдельные бревна штабеля выступают за его пределы более чем на 0,5 метра (***основание*** *– п. 281 Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5).*

Общие требования:

- Ворота или двери помещений для технического обслуживания и ремонта транспортных средств оборудуются надежными устройствами для фиксации их в закрытом и открытом положениях.
- Полы производственных помещений должны быть без перепадов, твердыми, ровными, выполнены из влагостойких, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, конструктивно соответствующих используемой технологии производства, легко подвергающихся санитарной обработке, дезинфекции и иметь уклон к канализационным трапам при их наличии.

Наличие выбоин и неровностей, а также скопление влаги на полу не допускается.

- Производственная зона, в том числе прилегающая территория, закрепленная за производственным объектом, должны содержаться в чистоте и порядке в любое время года.

В производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом, должны быть обеспечены в зимнее время – очистка от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий в местах прохода и транспортных проездах.

➢ Производственные и санитарно-бытовые помещения оборудуются умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем, а также дозатором с жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук.

➢ В душевых должны быть вешалки для одежды и полочки для банных принадлежностей, резиновые либо пластиковые коврики. Использование в душевых деревянных трапов и решеток не допускается. Резиновые коврики должны ежесменно подвергаться дезинфекции средствами дезинфекции в соответствии с инструкцией по их применению.

➢ Установка на светильники сети рабочего и аварийного освещения ламп, мощность или цветность излучения которых не соответствует проектной, а также снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается.

➢ Не допускается разлив нефтепродуктов на территории организации, в производственных помещениях, в зоне стоянки транспортных средств. Пролитые нефтепродукты (топливо, смазочные материалы, отработанное масло и другое) должны немедленно засыпаться песком, который после использования убирается в промаркированные металлические ящики с крышками, установленные вне помещения на специально оборудованной и огражденной с трех сторон площадке с твердым покрытием.

Нарушения:

– ворота ремонтной мастерской не фиксируются в открытом положении *(**основание** – п. 113 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.12.2022 № 78/104)*;

– в помещении ремонтной мастерской (на территории производственной базы) допускается розлив нефтепродуктов (отработанного масла) *(**основание** – п. 10 Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 06.12.2012 № 190);*

– пол в производственном помещении (котельной и т.д.) в выбоинах и неровностях ***(основание*** *– п.п. 36, 37 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85);*

– в санитарно-бытовом помещении при умывальнике отсутствуют полотенца разового пользования или устройство для сушки рук ***(основание*** *– п. 70 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, п. 104 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85);*

– в душевой отсутствуют резиновые коврики и полочки для банных принадлежностей ***(основание*** *– п. 69 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, п.п. 102, 103 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85);*

– в помещении на светильниках отсутствуют плафоны ***(основание*** *– п. 5.3.17 ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 № 16).*

– на территории производственной базы (котельной) не в полной мере (не проведены) проведены противогололедные мероприятия ***(основание*** *– п.п. 29, 30 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85).*

Приложение 1

ФОРМА

рекомендации по устранению
выявленных нарушений актов
законодательства, коллективного
договора (соглашения)

_____
(полное наименование контролируемого субъекта)

РЕКОМЕНДАЦИЯ
по устранению установленных нарушений актов законодательства, коллективного договора (соглашения)

« » _____ 20___г. г. Могилев

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 "Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами" общественным инспектором по охране труда_____
(наименование профсоюзной организации)
_____,
(Ф.И.О.)

действующим на основании удостоверения от "__"_____ 20__ г.,
изучено соблюдение законодательства об охране труда, выполнения условий коллективного договора (соглашения) в_____ _____
(полное наименование контролируемого субъекта)

Рекомендуем устранить следующие нарушения:

№	Содержание выявленных нарушений актов законодательства, локальных правовых актов по охране труда, коллективного договора (соглашения) и рекомендации по их устранению	Сроки устранения

Общественный инспектор
по охране труда _____ _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Рекомендацию получил _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Приложение 2

Участок котельных
РЕКОМЕНДАЦИЯ
по устранению выявленных нарушений актов законодательства,
локальных правовых актов по охране труда, коллективного договора (соглашения)

« 09 » февраля 2023 г. г. Могилев
(место составления рекомендации)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 «Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами» общественным инспектором по охране труда
первичная профсоюзная организация Могилевского городского коммунального унитарного предприятия теплоэнергетики
(наименование профсоюзной организации)
Иванов Иван Иванович
«Ф.И.О»

действующим на основании удостоверения от *« 23 » февраля 2017 г.,* изучено соблюдение законодательства об охране труда, выполнения условий коллективного договора (соглашения) на

Участке котельных
(полное наименование контролируемого объекта)

Рекомендуем устранить следующие нарушения:

№	Содержание выявленных нарушений актов законодательства, локальных правовых актов по охране труда, коллективного договора (соглашения) и рекомендации по их устранению	Сроки устранения
1	Обновить медицинские аптечки оказания первой помощи (заменить лекарства с истекшим сроком годности), котельные: БИО, в/ч Пашково. ***Основание: п. 77 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53.***	*15.02.2023 г.*
2	В котельных в/ч Пашково, «БИО», в санитарно-бытовых помещениях умывальные раковины оборудовать полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук. ***Основание: п. 70 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53.***	*15.02.2023 г.*
3	В котельных в/ч Пашково очистить территорию от снега и льда с применением противогололедных материалов ***Основание: п. 32 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53.***	*09.02.2023 г.*

Общественный инспектор
по охране труда _____ Иванов И.И.
(фамилия, инициалы)

Рекомендацию получил:
Начальник участка котельных _____ Сидоров С.В.
(фамилия, инициалы)

09.02.2023
(дата)

Приложение 3

ФОРМА
справки по результатам мониторинга

_____
(полное наименование контролируемого субъекта)
_____

СПРАВКА

"__" _____ 20__ г. _____
(место составления справки)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 "Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами" общественным инспектором по охране труда_____
(наименование профсоюзной организации)
_____,
(Ф.И.О.)

действующим на основании удостоверения от "___" _____ 20___ г., изучено соблюдение законодательства об охране труда, выполнения условий коллективного договора (соглашения) в _____
(полное наименование контролируемого субъекта)

Фактов нарушения актов законодательства по охране труда или фактов неисполнения коллективного договора (соглашения) не выявлено.

Общественный инспектор
по охране труда _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Справку получил_____
(должность, подпись, инициалы, фамилия, дата)

Приложение 4

ЖУРНАЛ

ежедневного и ежемесячного контроля за соблюдением требований по охране труда

_____

(наименование организации)

_____

(наименование структурного подразделения организации)

Начат ___ _____ 20___ года
Окончен ___ _____ 20___ года

Дата проведения контроля и вид контроля (ежедневный, ежемесячный)	Фамилия, инициалы руководителя, проводившего контроль, подпись	Фамилия, инициалы общественного инспектора по охране труда, участвовавшего в проведении контроля, подпись	Выявленные нарушения требований по охране труда	Мероприятия по устранению требований по охране труда	Сроки выполнения мероприятий	Фамилия, инициалы и должность служащего (профессии рабочего), ответственных за выполнение этих мероприятий, их подписи	Информация о выполнении мероприятий по нарушений требований по охране труда

ДЛЯ ЗАМЕТОК